



Especificação técnica:

- Modelo com 6 biestáveis, simulando até 6 equipamentos;
- Alimentação de comando e sinalização 125VCC (+-10%);
- Comando interno em 12VCC (+-5%);
- Led de sinalização de posição Aberto(Verde);
- Led de sinalização de posição Fechado (Vermelho);
- Led de sinalização de comando de abertura (Verde);
- Led de sinalização de comando de fechamento (Vermelho);
- Botões individuais para comandos de abertura e fechamento na placa;
- Contatos auxiliares de sinalização para aberto e fechado com negativo e positivo comum.*;
- Entradas para comando de abertura e fechamento com negativo e positivo comum;

* Corrente máxima de ruptura em 125Vcc é de 50mA.

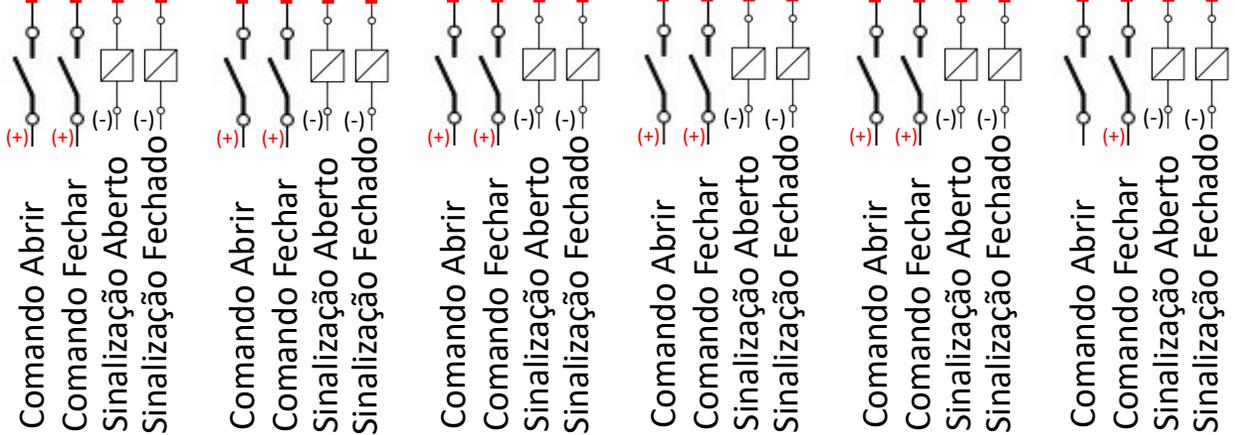

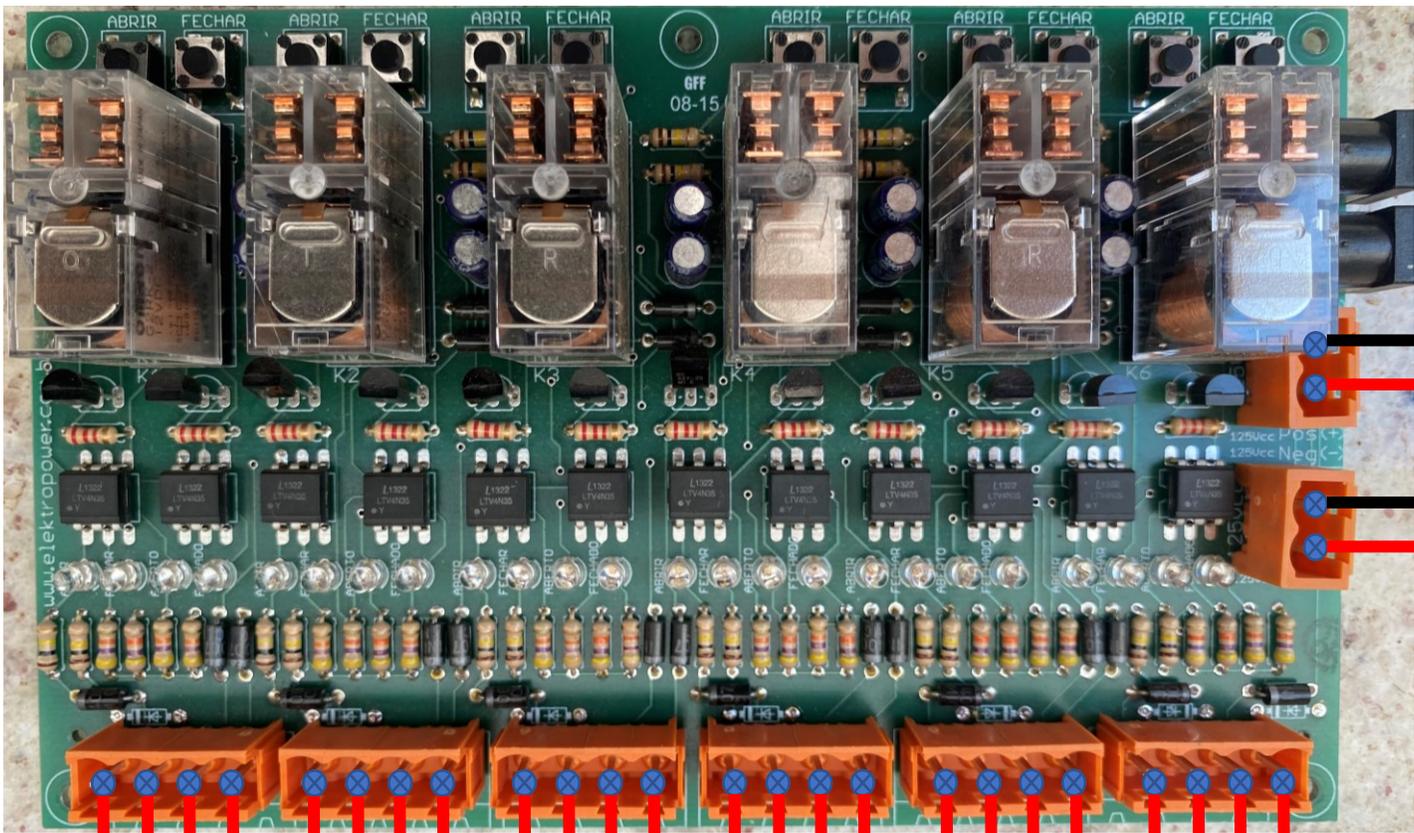

12Vcc

12Vcc

(-) 125Vcc
(+) 125Vcc

(-) 125Vcc
(+) 125Vcc